



Круг отрезной по чёрному металлу FerrLine Express 150 x 1.6 x 22.2 мм A46TBF

Расходный инструмент для ручной угловой шлифовальной машины, предназначенный для резки различных изделий из чёрных металлов (чугунов). Конструктивно представляет собой плоский диск (тип 41), поверхность которого покрыта слоем абразивных частиц. Посыпка скреплена между собой бакелитовой связкой и армирована одной стекловолоконной сеткой и тканой

подложкой.

Металлическое кольцо для плотной посадки на фланец УШМ без биений и вибраций. Поставляется во влагозащитной упаковке.

Серия EXPRESS - представляет абразивный состав высокой твёрдости, оптимизированный для скоростного реза чёрных металлов.


Не рекомендуется для реза изделий из нержавеющей стали во избежание перегрева, прижога, окисления, потери эффективности легирующих добавок. Для реза изделий из нержавеющей стали рекомендуем рассмотреть линейки EXPERT II, E-NOX

Помните о гигроскопичности абразива! Для сохранения свойств состава хранить в сухом прохладном месте. Перед работой при необходимости круг просушить.

ОСОБЕННОСТИ:

- по чёрному металлу (!)
- тип 41 (плоский)
- быстрый рез
- состав на базе оксида алюминия
- высокая твёрдость состава
- металлическое кольцо для плотной посадки на фланец УШМ
- внешний диаметр 150 мм
- посадочный диаметр 22.2 мм
- толщина круга 1.6 мм
- влагозащитная упаковка (10 шт.)

- Серия: FERRLINE
- Тип диска: отрезной плоский
- Профиль: T41
- Посадочный диаметр (мм): 22.2
- Внешний диаметр (мм): 150
- Толщина диска (мм): 1.6
- Зернистость: F46 (425 - 325 мкм)
- Применение: чёрные металлы, чугун
- Состав абразива: оксид алюминия
- Максимальная рабочая скорость (м/с): 80
- Максимальная рабочая скорость (об/мин): 10200
- Упаковка (полное обёртывание): термоусадочная плёнка
- Кол-во штук в упаковке: 10

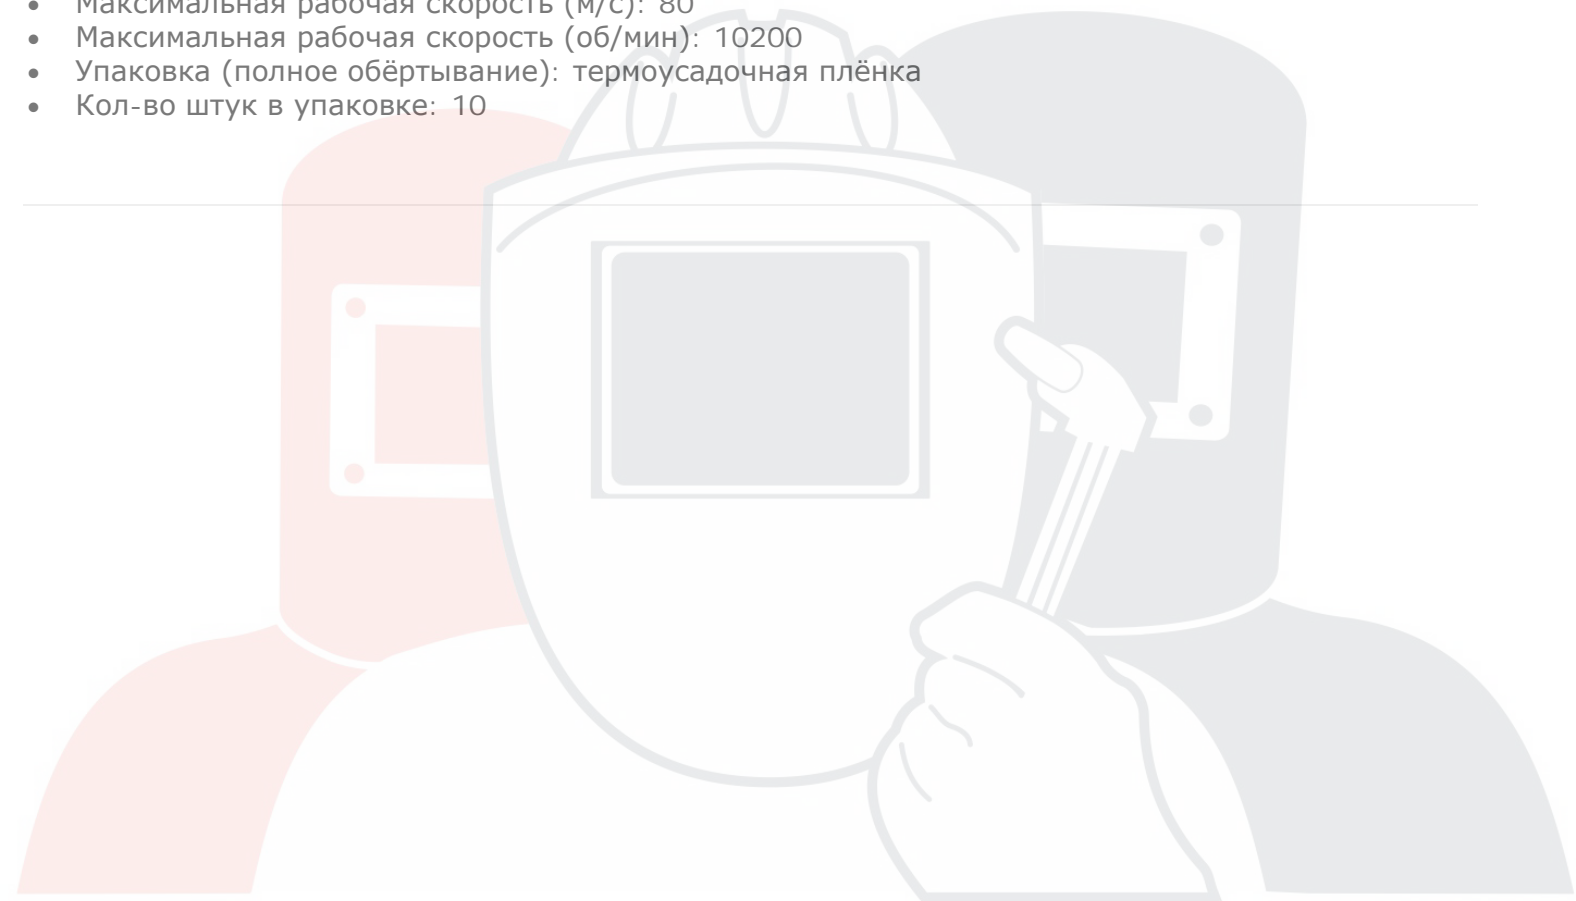

SVARMA ru

Эксперты в сварке