




СЕРИЯ E-NOX

ЭТО НОВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АБРАЗИВНЫЙ КОМПАУНД ДЛЯ РАБОТЫ ПО ИЗДЕЛИЯМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НА БАЗЕ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ.

ОСОБЕННОСТЬ ДАННОЙ СЕРИИ - **НЕ ИСКРИТ, НЕ ДЫМИТ, НЕ ПЕРЕГРЕВАЕТ СТАЛЬ. ПРИ ЛЮБОМ РЕЗЕ, В Т.Ч. ИНТЕНСИВНОМ, ОТСУТСТВУЮТ ПОБЕЖАЛОСТИ, ПОСИНЕНИЯ И ПРОЧИЕ ПРИЗНАКИ ПЕРЕГРЕВА ИЛИ ОКИСЛЕНИЯ СТАЛИ.**

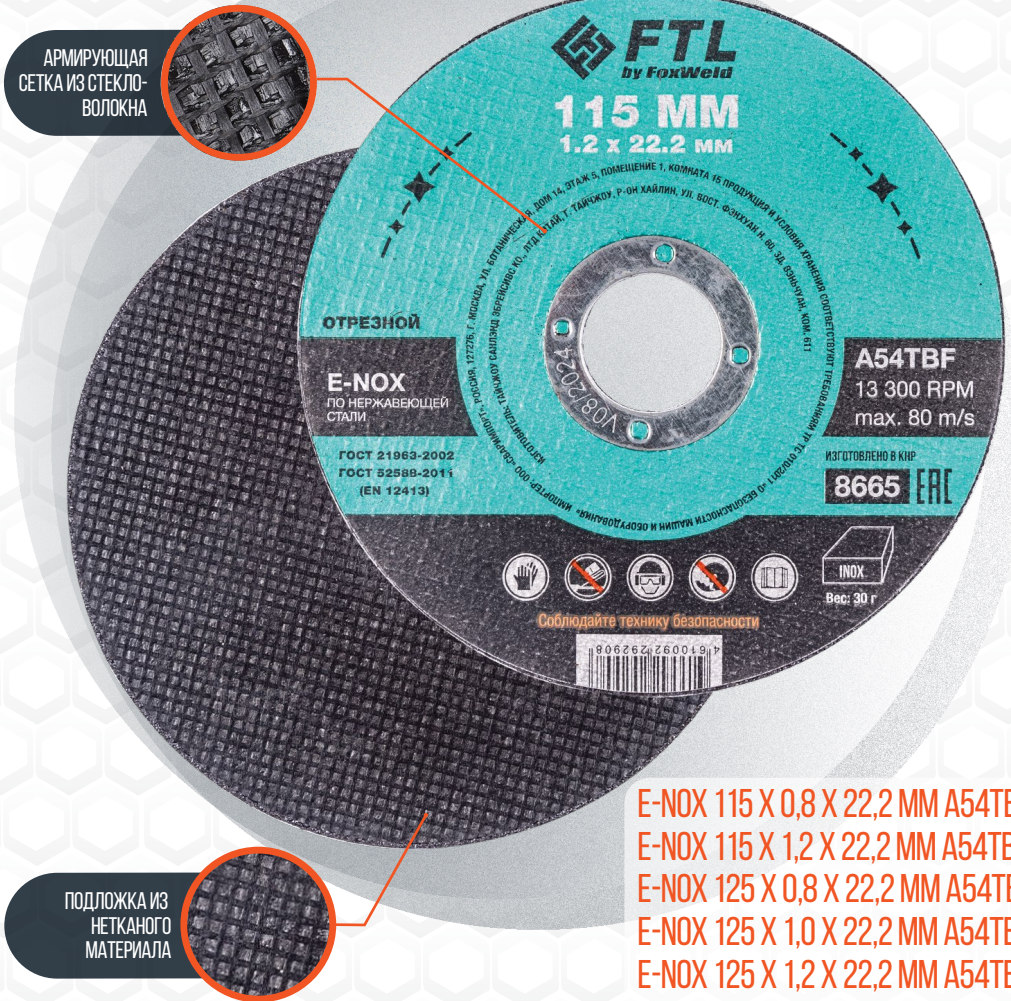

АРМИРУЮЩАЯ СЕТКА ИЗ СТЕКЛО-ВОЛОКНА

ПОДЛОЖКА ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА

- E-NOX 115 X 0,8 X 22,2 MM A54TBF
- E-NOX 115 X 1,2 X 22,2 MM A54TBF
- E-NOX 125 X 0,8 X 22,2 MM A54TBF
- E-NOX 125 X 1,0 X 22,2 MM A54TBF
- E-NOX 125 X 1,2 X 22,2 MM A54TBF


АБРАЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ОКСИД ЦИРКОНИЯ

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ТИТАН, МЕДЬ


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗКА ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ, ПРОФИЛЯ И ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА




СПЕЦИАЛИЗ. АБРАЗИВНЫЙ КОМПАУНД



УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ



СОСТАВ НА БАЗЕ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ



УВЕЛИЧЕННАЯ СКОРОСТЬ РЕЗА

| НАЗВАНИЕ | АРТ. | ТИП | ЗЕРНИСТОСТЬ | МАКС. РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ, ОБ/МИН | НАРУЖНИЙ ДИАМЕТР, ММ | ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА, ММ | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ |
|--------------------------------------|------|-----|-------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------------|
| FTL E-NOX 115 X 0,8 X 22,2 MM A54TBF | 8664 | 41 | 43 | 13300 | 115 | 22,2 | 0,8 | 10 |
| FTL E-NOX 115 X 1,2 X 22,2 MM A54TBF | 8665 | | | | | | 1,2 | |
| FTL E-NOX 125 X 0,8 X 22,2 MM A54TBF | 8666 | 0,8 | | | | | | |
| FTL E-NOX 125 X 1,0 X 22,2 MM A54TBF | 8667 | 1,0 | | | | | | |
| FTL E-NOX 125 X 1,2 X 22,2 MM A54TBF | 8668 | 1,2 | | | | | | |

СЕРИЯ E-NOX

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ

ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ДЛЯ УШМ



1

ТЕХНОЛОГИИ

Zr

КОМПАУНД НА БАЗЕ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ

не перегревает, не окисляет,
не искрит, не дымит



УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ

мягкий и эффективный рез по
нержавеющей стали

2

ЭФФЕКТИВНОСТЬ



УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

увеличенное количество резов
по нержавеющей стали



УВЕЛИЧЕННАЯ СКОРОСТЬ РЕЗА

увеличенная скорость реза по сравне-
нию с составами общего назначения

3

БЕЗОПАСНОСТЬ



ФИБЕРГЛАСС

прочное стекловолоконное
основание диска



МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО

надежная посадка на фланец
УШМ без биений

ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКА ДЛЯ РЕЗКИ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА: ЭТО БУДЕТ ПРИВОДИТЬ К ПОВЫШЕННОМУ РАСХОДУ ДИСКОВ.

СЕМЕЙСТВО E-NOX - ЭТО НОВЫЙ, УЗКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СОСТАВ ДЛЯ РАБОТЫ ПО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ТИТАНУ И МЕДИ. БЛАГОДАРИА ПРИСУТСТВИЮ **ОКСИДА ЦИРКОНИЯ** В СОСТАВЕ КОМПАУНДА, КРУГИ НЕ ПЕРЕГРЕВАЮТ СТАЛИ, СБЕРЕГАЯ ЗАГОТОВКИ ОТ ПОБЕЖАЛОСТЕЙ, ПОСИНЕНИЙ, ОКИСЛЕНИЙ. ПРИ ЭТОМ ДЕМОНСТРИРУЮТСЯ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ **ПО КОЛИЧЕСТВУ РЕЗОВ И СКОРОСТИ РАБОТЫ**. КОМФОРТНЫЙ И МЯГКИЙ РЕЗ ПО НЕРЖАВЕЙКЕ. **НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ** К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ С ЧЁРНЫМИ МЕТАЛЛАМИ.

