



КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ КЛТ: EXCEL, ERGO, EVEREST



ТИП 29 (КЛТ2). КОНИЧЕСКИЙ КУПОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
МАКСИМАЛЬНОЕ ПЯТНО КОНТАКТА С ПОВЕРХНОСТЬЮ ДЛЯ БОЛЕЕ АГРЕССИВНОГО СЪЕМА МАТЕРИАЛА

ОСОБЕННОСТИ:

- Премиальный зачистной КЛТ по чёрному металлу
- Улучшенный зацеп
- Увеличенная износостойкость
- Агрессивный профиль T29
- Кальцинированный оксид алюминия



КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ
FTL EXCEL 29
АРТ. 8669



ТИП 27 (КЛТ1). КУПОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЛОСКОСТИ И ВНЕШНИХ УГЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ОСОБЕННОСТИ:

- Корректная работа по нержавеющей стали
- Хорошая износостойкость
- Оксид циркония
- Универсальный круг (возможность работы по черным металлам)
- Стандартный профиль T27 (арт. 8673-8677)
- Агрессивный профиль T29 (арт. 8678-8682)



ТИП 29 (КЛТ2). КОНИЧЕСКИЙ КУПОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
МАКСИМАЛЬНОЕ ПЯТНО КОНТАКТА С ПОВЕРХНОСТЬЮ ДЛЯ БОЛЕЕ АГРЕССИВНОГО СЪЕМА МАТЕРИАЛА



КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ
FTL ERGO 27
АРТ. 8673

КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ
FTL ERGO 29
АРТ. 8682



ТИП 27 (КЛТ1). КУПОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЛОСКОСТИ И ВНЕШНИХ УГЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ОСОБЕННОСТИ:

- Керамика + оксид циркония = премиум
- Работа по нержавеющей стали
- Уникальная износостойкость
- Стандартный профиль T27 (арт. 8683-8687)
- Агрессивный профиль T29 (арт. 8688 - 8692)
- Не рекомендуется для работы по черным металлам



ТИП 29 (КЛТ2). КОНИЧЕСКИЙ КУПОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
МАКСИМАЛЬНОЕ ПЯТНО КОНТАКТА С ПОВЕРХНОСТЬЮ ДЛЯ БОЛЕЕ АГРЕССИВНОГО СЪЕМА МАТЕРИАЛА



КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ
FTL EVEREST 27
АРТ. 8683

КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ
FTL EVEREST 29
АРТ. 8692

ПОДБОР АРТИКУЛА

СЕРИЯ / МОДЕЛЬ	ВНЕШНИЙ, ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР	ЗЕРНИСТОСТЬ				
		P40	P60	P80	P100	P120
FTL EXCEL 29	125 X 22,2 MM	8669	8670	8671	8672	-
FTL ERGO 27		8673	8674	8675	8676	8677
FTL ERGO 29		8678	8679	8680	8681	8682
FTL EVEREST 27		8683	8684	8685	8686	8687
FTL EVEREST 29		8688	8689	8690	8691	8692

TECNOLOGIA ITALIANA
FoxWeld



ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ

Абразивные диски FTL by FoxWeld (FERRLINE) - это высокие стандарты качества, множественные испытания в различных средах и условиях. Предлагаем оптимальные по характеристикам составы во множестве типоразмеров под любые задачи.



ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ EXPRESS



КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125
АРТ. 8589

КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230
АРТ. 8595/7262

ОСОБЕННОСТИ:

- Собственная формула пропитки абразива для скоростного реза;
- Армирование одной стекловолоконной сеткой и нетканой подложкой для прочности;
- Поставляется в термоусадочной полноукрывной пленке для защиты от влаги;
- Наиболее популярный посадочный диаметр 22,2 мм;
- Предназначен для резки изделий из черных металлов.




ПЛОСКИЙ ДИСК ДЛЯ РЕЗА

ПОДБОР АРТИКУЛА

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	ТОЛЩИНА, ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР, MM				
	1,0 X 22,2	1,2 X 22,2	1,6 X 22,2	1,8 X 22,2	2,5 X 22,2
115 MM	8584/7255	-	8585/7256	-	-
125 MM	8586/7257	8587/7258	8588/7259	-	8589/7855
150 MM	-	-	8590/8010	8591/7260	-
180 MM	-	-	8592/7856	8593/7261	-
230 MM	-	-	8594/7857	8595/7262	8596/7263



ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ EXPERT

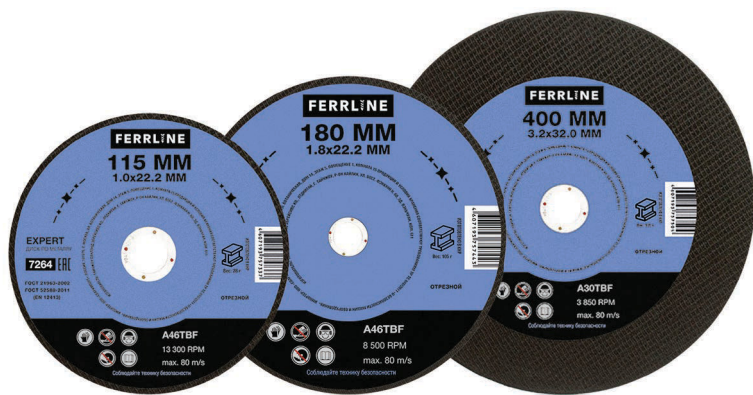

ОСОБЕННОСТИ:

- Высокая твердость абразива для стойкости к высоким температурам;
- Армирование двумя стекловолоконными сетками и нетканой подложкой (*);
- Поставляется в термоусадочной полноукрывной пленке для защиты от влаги;
- Поддержка профессиональных посадочных диаметров 25,4; 32,0 мм (*);
- Предназначен для резки изделий из черных металлов.



ПЛОСКИЙ ДИСК ДЛЯ РЕЗА

* Для дисков Expert с наружным диаметром 300, 355, 400 мм (арт. 8615/7279, 8616/7280, 8617/7281)

ПОДБОР АРТИКУЛА

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	ТОЛЩИНА, ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР, ММ							
	1,0 X 22,2	1,2 X 22,2	1,6 X 22,2	1,8 X 22,2	2,5 X 22,2	3,0 X 22,2	3,2 X 25,4	3,2 X 32,0
115 MM	8597/7264	-	8598/7265	-	8600/7267	8599/7266	-	-
125 MM	8601/7268	8602/7269	8603/7270	-	-	8604/7271	-	-
150 MM	-	-	8605/8011	8606/7272	8608/7274	8607/7273	-	-
180 MM	-	-	8609/7858	8610/7275	-	-	-	-
230 MM	-	-	8611/7859	8612/7276	8613/7277	8614/7278	-	-
300 MM	-	-	-	-	-	-	-	8615/7279
355 MM	-	-	-	-	-	-	8616/7280	-
400 MM	-	-	-	-	-	-	-	8617/7281



ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ EXPERT II



ОСОБЕННОСТИ:

- Увеличенная выносливость
- Способность к эффективному резу изделий из нержавеющей стали




ПЛОСКИЙ ДИСК ДЛЯ РЕЗА

ПОДБОР АРТИКУЛА

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	ТОЛЩИНА, ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР, ММ						
	0,8 X 22,2	1,0 X 22,2	1,2 X 22,2	1,6 X 22,2	1,8 X 22,2	2,5 X 22,2	3,0 X 22,2
125 MM	8657	8658	8659	8660	-	-	-
230 MM	-	-	-	-	8661	8662	8663



КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ E-NOX

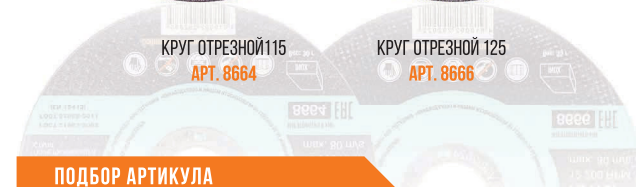

ОСОБЕННОСТИ:

- Мягкий, комфортный рез по нержавеющей стали
- Высокая производительность
- Предназначен для резки изделий из нержавеющей стали




ПЛОСКИЙ ДИСК ДЛЯ РЕЗА

ПОДБОР АРТИКУЛА

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	ТОЛЩИНА, ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР, ММ		
	0,8 X 22,2	1,0 X 22,2	1,2 X 22,2
115 MM	8664	-	8665
125 MM	8666	8667	8668



ДИСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ENERGY

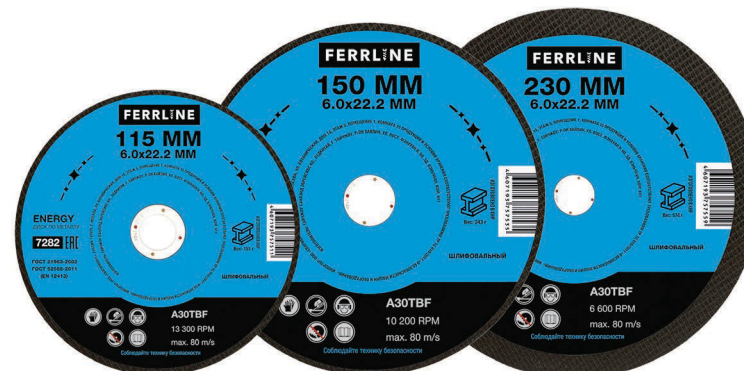

ОСОБЕННОСТИ:

- Крупнозернистый абразив для лучшего зацепа при шлифовании;
- Армирование одной стекловолоконной сеткой и нетканой подложкой для прочности;
- Поставляется в термоусадочной полноукрывной пленке для защиты от влаги;
- Наиболее популярный посадочный диаметр 22,2 мм;
- Дополнительный запас прочности благодаря толщине связки 6 мм;
- Предназначен для шлифовки изделий из черных металлов.



ТИП 27. КУПОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ДЛЯ ОБДИРОЧНЫХ И
ШЛИФОВАЛЬНЫХ РАБОТ

ПОДБОР АРТИКУЛА

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	ТОЛЩИНА, ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР, ММ				
	6 X 22,2				
115 MM	8618/7282	-	-	-	-
125 MM	-	8619/7283	-	-	-
150 MM	-	-	8620/7284	-	-
180 MM	-	-	-	8621/7285	-
230 MM	-	-	-	-	8622/7286